

伸縮アイアンロッド

# ADJUSTABLE IRON ROD



## S

取付寸法  
50-70cm

ブラック IXK-7



品番: IXK-7  
伸縮アイアンロッド S ブラック

耐荷重  
40-20kg

ホワイト IXO-7



品番: IXO-7  
伸縮アイアンロッド S ホワイト

## M

取付寸法  
70-110cm

ブラック IXK-8



品番: IXK-8  
伸縮アイアンロッド M ブラック

耐荷重  
40-15kg

ホワイト IXO-8



品番: IXO-8  
伸縮アイアンロッド M ホワイト

## L

取付寸法  
110-190cm

ブラック IXK-9



品番: IXK-9  
伸縮アイアンロッド L ブラック

耐荷重  
40-10kg


ホワイト IXO-9



品番: IXO-9  
伸縮アイアンロッド L ホワイト

ねじ固定式

横向き取付用

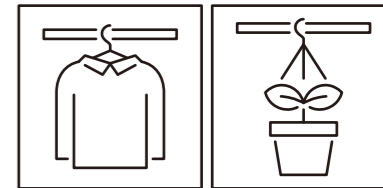

### 取り付け方法

ご使用になる前に各注意事項と取り付け方法をよく読んで正しく安全にお使いください。またこの取り付け方法は切り取って大切に保管してください。

#### 01


#### ロッドの長さ固定方法

※出荷時は固定されています。ゆるめてから作業してください。




#### 02

ソケットをねじで固定します。

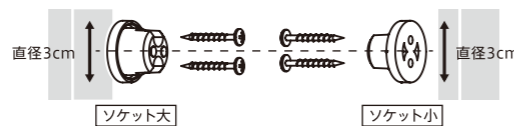


#### 03

ロッドを伸縮させ、ソケットの奥まで差し込みます。

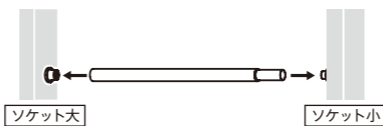

#### 04

ロッドの長さを固定します。正しく取り付けられているか確認してから使用してください。



### 使用上の注意事項

●表示耐荷重の範囲内で使用してください。●耐荷重は取り付け方、取り付け場所によって減少する場合があります。●表示耐荷重は実験値であり、保証するものではありません。●荷重は分散して掛けてください。●急激な力を加える、強く揺する、引っ張る、ぶら下がるなど危険な行為をしないでください。●万一に備え、危険物・貴重品・破損の恐れのある物は掛けないでください。●天災等の不可抗力や改造・経年劣化・商品本来の用途から逸脱した使用による破損・故障・事故に対する補償は致しません。●消臭剤、芳香剤、化粧品、整髪料、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、油脂、有機溶剤(ベンジン、シンナー等)の付着は変質劣化の原因となります。直ちに除去してください。●使用中に変形や破損、ひび割れ、ロッドの固定のゆるみなどがなければ、定期的に点検してください。もし異常が見つかった場合は直ちに使用を中止してください。


### 材質表示

本体: 鉄・カチオン電着塗装 + エポキシ樹脂粉末塗装  
ねじ類: 鉄・メッキ  
樹脂部品: ASA樹脂

DESIGNED IN JAPAN  
MADE IN CHINA  
070318M



### セット内容




●伸縮アイアンロッド本体 ×1




●ソケット大 ×1



●ソケット小 ×1



●ねじ(2×4材用) ×4



握り部分が3cm程度の  
+ドライバーをご用意ください


### 設置前の注意事項

屋内・屋外用

- ねじ穴が設置面に残る為、支障のない所に設置してください。
- 万一に備え、落下の可能性のある上層階のベランダや、常時人がいる上には設置しないでください。
- 貴重品・危険物・破損の恐れのある物の周囲、燃焼器具・発熱器具・水道の蛇口の上に設置しないでください。
- 本体にはサビにくい塗装をしていますが完全にサビの発生を防ぐものではありません。
- 樹脂部品には耐候性に優れた材料を使用しますが完全に劣化を防ぐものではありません。
- 雨や水滴、水蒸気の直接あたる場所には使用しないでください。
- 木の柱、壁、桟がある下地のしっかりした場所に設置してください。
- 傾斜した柱や壁、桟には設置しないでください。又、取り付け面と垂直に設置してください。
- 横向きに取り付けて使用してください。縦向きには使用できません。

### 設置場所について

◎ 厚さ15mm以上の木の柱、壁、桟がある下地のしっかりした場所で、ねじ穴が設置面に残っても支障のない所。●付属のねじ(2×4材用長さ32mm)を使用した場合、木にねじ込まれる部分の長さは22mmです。



※2×4材以外に取り付ける場合は、必要に応じて別途ねじをご用意ください。  
使用可能なねじの種類…木ねじ、コーススレッド  
使用可能なねじのサイズ…ねじ頭の直径: φ6.5~8mm  
ねじの太さ: φ3.5~3.8mm  
ねじの長さ: 20~32mm

✕ コンクリート、石膏ボード、厚さ15mm未満の木の下地や上層階のベランダなど、取り付けや落下時に危険が伴う場所には設置しないでください。

HEIAN SHINDO  
平安伸銅工業株式会社  
TEL 06-6228-8986  
9:30-17:00 (土・日・祝日は除く)  
www.heianshindo.co.jp